




**IAC foliebaffel er en hygiejnisk lydabsorbent som monteres individuelt i kroge, wire eller profiler. Den består af mineraluldsbatt indesluttet i en 0,1 mm tyk hvid plasticfolie. Folien er UV-stabil.**

#### Anvendelsesområde:

Baflerne kan ophænges meget fleksibelt og er derfor velegnede i større lokaler, hvor der skal tages hensyn til eksisterende rør og installationer samt ovenlysruder og armaturer. Baflerne kan nedtages for rengøring. Iac foliebaffel er særdeles velegnet til fødevarer virksomheder.

#### Absorbtion:

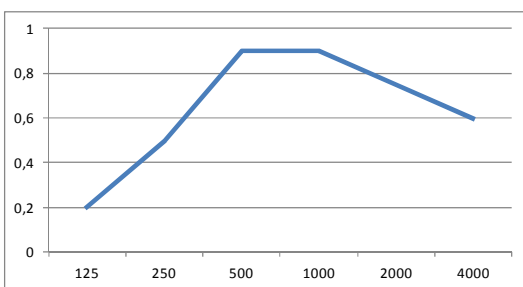

m<sup>2</sup> Sabine pr. baffel

| Frekvens Hz |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 125         | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
| 0,20        | 0,50 | 0,90 | 0,90 | 0,75 | 0,60 |



#### Farve:

Hvid:

#### Montage:

Foliebafler kan leveres enten med rustfrie monteringsbøjler (se foto) eller med montagehuller og z-kroge.

#### Data:

Mål: 1200 x 600 x 50 mm  
(Kan specialfremstilles)  
Vægt: 2,0 kg /stk.

#### Rengøring:

Rengøringsmiddel anbringes på hele foliebaflen. Anvend skumudlægningsudstyr eventuelt svamp eller blød børste. Afskyllning med vandtryk maksimalt 5-6 bar og vandtemperatur ikke over 50°C. Ved højtryksspuling bør arbejdsstrykket ikke overstige 20 bar og afstand mellem baffel og mundstykke skal være min. 300 mm.

De fleste rengøringsmidler kan anvendes, men der bør foretages prøverengøring af enkelte bafler for at sikre at rengøringsmidlet ikke forårsager misfarvninger eller lignende.