

Produktbeskrivelse

Akustisk isolering til vægbundskinner. Vægband er selvklebende på den ene side og er fremstillet af SBR fibre og granulær gummi. Vægband giver en god strukturlydsisolation med en relativ lille tykkelse.

Anvendelse

Vægband anvendes som strukturlydsdæmpende materiale i bygninger under gipsvægge. Vægband afkobler gipsvæggens bundskinne akustisk fra gulvet. Vægband klæbes under gipsvæggens bundskinne.

Brændegenskaber


Vægband er i brandklasse B2 ifølge DIN 4102.

Specifikationer

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • Tykkelse | 3 mm |
| • Bredde | 50 mm |
| • Rullelængde | 20 m |
| • Dynamisk stivhed per løbende meter | 3500 N/mm |
| • Typisk bundskinne | MSK 45 |



Belastning pr. løbende meter (kg)

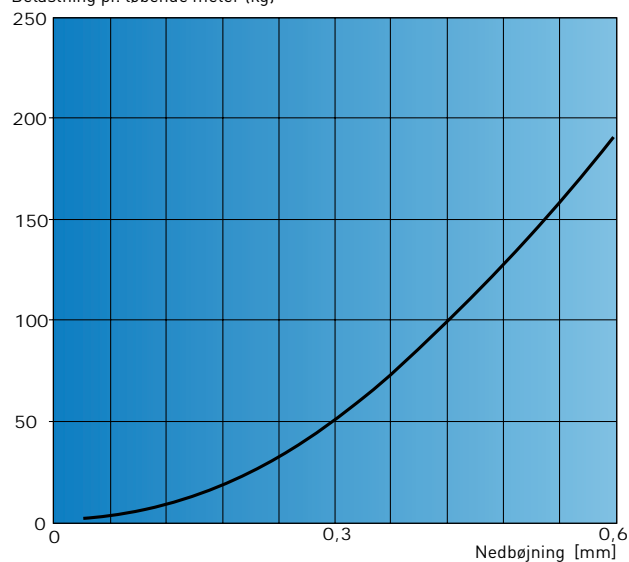

Sætning pr. løbende meter (%)

