



Lydabsorbent


PYRAMIDE

Produkt fordele

Nem at montere med kontaktklim.
 Miljøvenlig, da absorbenten ikke drysser fibre eller afgasser halogener eller CFC'er.
 Lavere transportudgift på grund af materialets lave vægt.
 Super lydabsorberende egenskaber pga. den profilerede overflade.
 Absorbenten fås i individuelle farver.
 Varierende tykkelse af absorbenten kan bestilles.
 Fås i forskellige skumtyper og pyramide.

Absorbent typer

Profileret på den ene side som følgende:

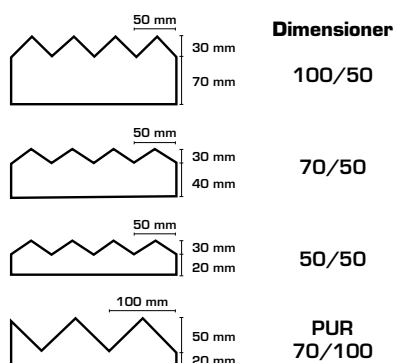

Montage



Kan tilskæres med en skarp kniv eller lignende.




Limning: Underlaget renses for støv, fedt, fugt og anden forurening.

Vikas type akustiklim (10 l bøtte) påføres én flade.

Såvel underlag som Vikas Pyramide skal have opnået rumtemperatur (ca. 20 °C) før montage påbegyndes.
 Forbrug: ca. 0,5l/m² ved klæb på hele fladen.

Absorptionskoefficient iht. DIN EN ISO 11654

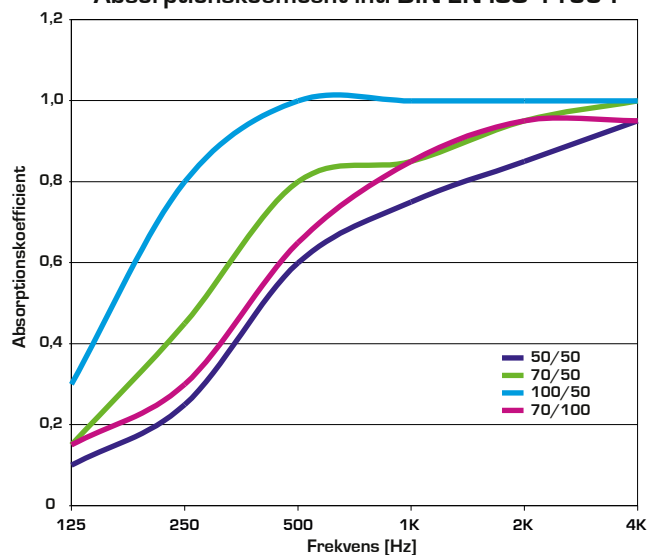

Tekniske data

	PYRAMIDE	PYRAMIDE PUR
Grundmateriale	Melamin	Polyether – PUR – Blød skum
Dimensioner	1200 x 600 mm Dimensions tolerancer iht. DIN 7715 P3	1000 x 1000 mm Dimensions tolerancer iht. DIN 7715 P3
Vægtfylde*	9.5 ± 1.5 kg/m ³ iht. EN ISO 845	27.5 to 32.5 kg/m ³ iht. EN ISO 845
Farve	Hvid, grå, antracite Andre farver kan tilbydes ved ordre > 100 m ²	Antracite Andre farver kan tilbydes ved ordre > 100 m ²
Lydabsorptionskoefficient	α i henhold til DIN EN ISO 11654	
Temperaturbestandighed, vedvarende	150 °C	80 °C
Brandegenskaber	Flammehæmmende iht. DIN 4102 B1	Uden farve overflade B3, meget brandbar. Med standardfarve overflade B2, brandbar iht. DIN 4102
Test certifikat underskrevet af godkendt testfirma	P-NDS04-291	P-NDS04-204

Absorbenterne kan have porer af forskellig størrelse afhængig af overflade.

* Ifølge EN ISO 845 udført på test emner med følgende minimums dimensioner: 250 x 250 x 250 mm.