



Lydisoleringsplade

IKANET

Produkt

IKANET er en blød magnetisk dæmpningsplade bestående af 70 % bariumferrit og 30 % kunststof. IKANET har gummiets smidige egenskaber.

Anvendelse

Til dæmpning af støj ved f.eks. stålpladebearbejdning. Specielt anvendelig hvor man ikke ønsker at påklæbe en permanent lydisoleringsplade. Hurtigt at montere – nem at fjerne igen. Kan bruges igen og igen; kan kun anvendes på magnetiske materialer (jern). Benyttes blandt andet i karrosseri-værksteder, servicestationer, pladeværksteder, autoværksteder, kleinsmedier, sliberier og hvor der arbejdes med blikkanaler. Anvendes også til forsøg forud for påklæbning eller påsprøjtning af de sædvanlige Vikas lydisoleringsplader type AVP, MX5 & AVF samt dæmpemasse type DC. IKANET kan benyttes på plader med en tykkelse på op til 5 mm.


Akustiske data

Virksomheden beror på en forhøjelse af tabsfaktoren for pladekonstruktionen. Den opnåelige støjreduktion varierer derfor fra nogle få dB op til ca. 30 dB.

Montage

Kun en mindre del (30-60 %) af den støjvoldende konstruktionsoverflade behøver at være dækket af IKANET, for at opnå en væsentlig støjreduktion.

IKANET placeres midt på de pågældende flader. Ved krumme flader klippes IKANET i strimler.

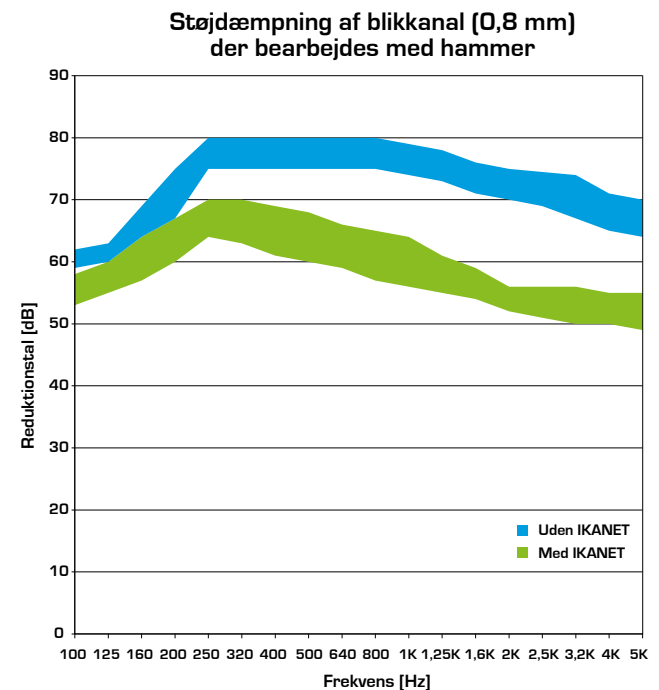

Fladevægt	4,0 kg/m ²
Tykkelse	1,5 mm
Bredde	0,7 m
Længde	1,0 m
Klæbeevne	450 kg/m ²
Farve	Mørkebrun
Temperaturområde	-15 °C til 60 °C