

Produktbeskrivelse

Konstrueret for vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 500 O/min. Kan klare belastninger fra 12-100kg.

Komponenter



- Stålfjeder
- Gummidæmper
- Monteringsplader
- Elforzinkede metaldele

Egenskaber

Vertikal egenfrekvens fra 3,5 til 5 Hz.

Anvendelse

Specielt egnet for generatorer, kompressorer, ventilationsanlæg, pumper, køleanlæg osv..

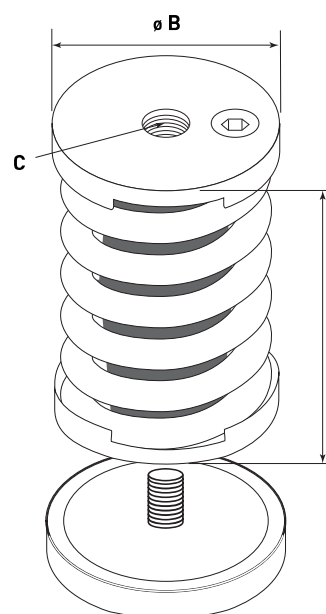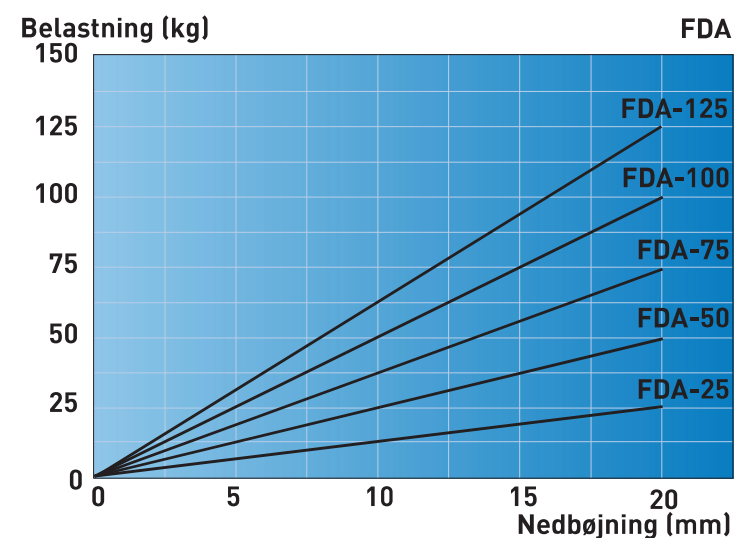

| Type | A (mm) | B Ø (mm) | C |
|----------------------|--------|----------|----|
| FDA 25 | 80 | 54 | M8 |
| FDA 25 med fodplade | 87 | 54 | M8 |
| FDA 50 | 80 | 54 | M8 |
| FDA 50 med fodplade | 87 | 54 | M8 |
| FDA 75 | 80 | 54 | M8 |
| FDA 75 med fodplade | 87 | 54 | M8 |
| FDA 100 | 80 | 54 | M8 |
| FDA 100 med fodplade | 87 | 54 | M8 |
| FDA 125 | 80 | 54 | M8 |
| FDA 125 med fodplade | 87 | 54 | M8 |