

Produktbeskrivelse

VRA2 serien og VRA4 serien af fjeder vibrations isolatorer er lavet af henholdsvis 2 og 4 fjedre, stålplader og gummiplader. Den to siddet tilslutning binder, det øverste omslag og base support, sammen for at begrænse den vertikale bevægelse. Trådende begrænser også den horisontale bevægelse. Gummipladen på base pladen bruges til at isolere højre frekvenser og udskridninger


Anvendelse

Pumper, køler tårne, kølere and HVAC fabriks udstyr..



VRA 2			
Model	Belastning (kg)	Nedbøjning	Stivhed (kg/mm)
VRA2-250*	250	50mm	5.00
VRA2-280*	280		5.60
VRA2-320*	320		6.40
VRA2-360*	360		7.20
VRA2-400	400		8.00
VRA2-460*	460		9.20
VRA2-500	500		10.00
VRA2-600*	600		12.00
VRA2-720*	720		14.40
VRA2-800*	800	16.00	


* er lagerførende produkter

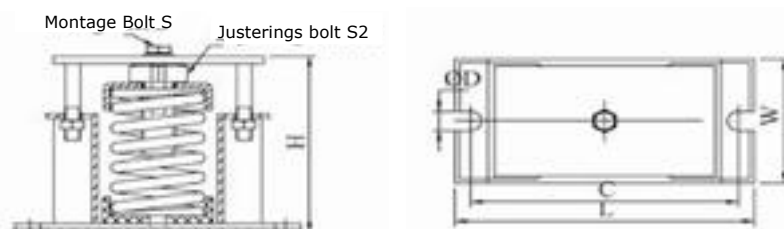

Model	Dimensioner (±2mm)						
	L (mm)	C (mm)	W (mm)	Ø D (mm)	H* (mm)	S	S2
VRA2-250 ~ VRA2-800	230	210	172	14	189	M10x30	M20x60

* ubelastet højde

VRA4			
Model	Belastning (kg)	Nedbøjning	Stivhed (kg/mm)
VRA4-1000	1000	50mm	20.0
VRA 4-2000	2000		40.0
VRA 4-2700	2700		54.0
VRA 4-3200	3200		64.0
VRA 4-4000	4000		80.0
VRA 4-4400	4400		88.0
VRA 4-5000	5000		100.0
VRA 4-5500	5500		110.0
VRA 4-6000	6000	120.0	

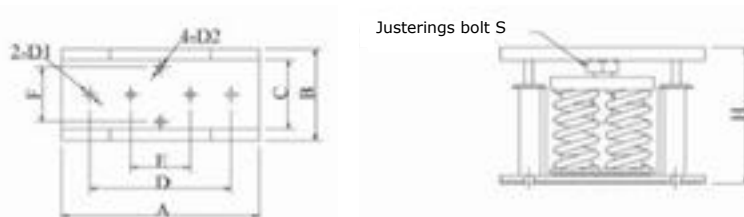

Model	Dimensioner (±2mm)									
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H* (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S
VRA4-1000 ~ VRA4-6000	331	184	150	265	110	110	268	Ø18	M14	M27x80

* ubelastet højde