

## Produktbeskrivelse


Seismisk fjederdæmper med bevægelses begrænsning i det horisontale plan. For vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 350 O/min.

Til bundpladen er der klæbet en oliebestandig og skridsikker gummi plade, for at dæmpe de højere liggende egenfrekvenser i fjederen.

Fjederen kan justeres i højden ved tilspænding af M20 top center bolt der presser en trykplade mod fjedrene.

## Anvendelse

Anvendes bl.a. til køleaggregater, ventilationsanlæg, køletårne, kompressor anlæg, pumper, blæsere o.a.

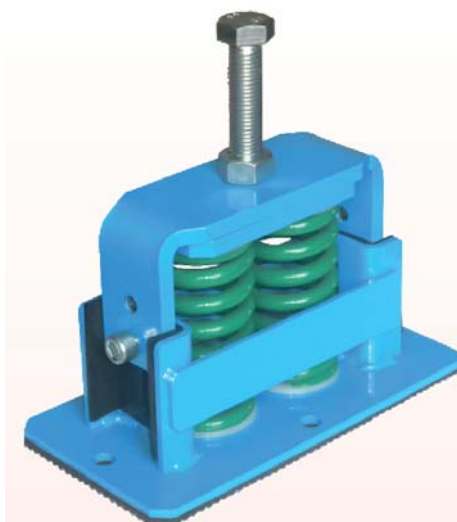

Type	Egenvægt [kg]	Stivhed [kg/mm]	Maks. belastning [kg]	Nedbøjning [mm]
FDS2155-0055	5,49	1,0	55	55
FDS2155-0102	5,62	2,0	102	51
FDS2155-0157	5,79	3,2	157	49
FDS2155-0197	5,81	4,2	197	47
FDS2155-0263	5,91	5,6	263	47
FDS2155-0335	5,83	7,8	335	43
FDS2155-0420	5,92	10,0	420	42
FDS2155-0529	6,02	12,6	529	42
FDS2155-0555	6,17	15,0	555	37
FDS2155-0691	6,31	19,2	691	36
FDS2155-0802	6,23	23,6	802	34
FDS2155-0965	6,21	26,8	965	36
FDS2155-1020	6,83	30,0	1020	34
FDS2155-0924	6,67	33,0	924	28
FDS2155-0936	7,02	36,0	936	26
FDS2155-1080	6,82	40,0	1080	27
FDS2155-1260	6,83	45,0	1260	28
FDS2155-1400	6,92	50,0	1400	28
FDS2155-1674	7,12	54,0	1674	31
FDS2155-1450	7,25	58,0	1450	25
FDS2155-1827	7,04	63,0	1827	29
FDS2155-1564	7,23	68,0	1564	23
FDS2155-1628	7,45	74,0	1628	22

\* Ekstra gummiplade (2mm) til toppen kan bestilles

