

Produktbeskrivelse

CHH1 er bl.a. konstrueret for akustiklofter, der skal være elastisk nedhængte, og vibrationsisolering af rør og maskiner med et omdrejningstal eller frekvens på mere end 300 omdr/min. Belastninger fra 40–446kg.

Komponenter



Loftbeslaget består af en fjeder, indsat i et bukket stålbeslag. Fjederen hviler i en gummikop, der eliminerer overførsel af højer liggende frekvenser. Alle metaloverflader er elforzinkede.

Elastiske egenskaber

Den vertikale egenfrekvens for CHSR er ned til 3,50Hz.

Anvendelse

Ved montage fjernes gummikop og fjeder så det bukkede stålbeslag kan monteres i loftet.

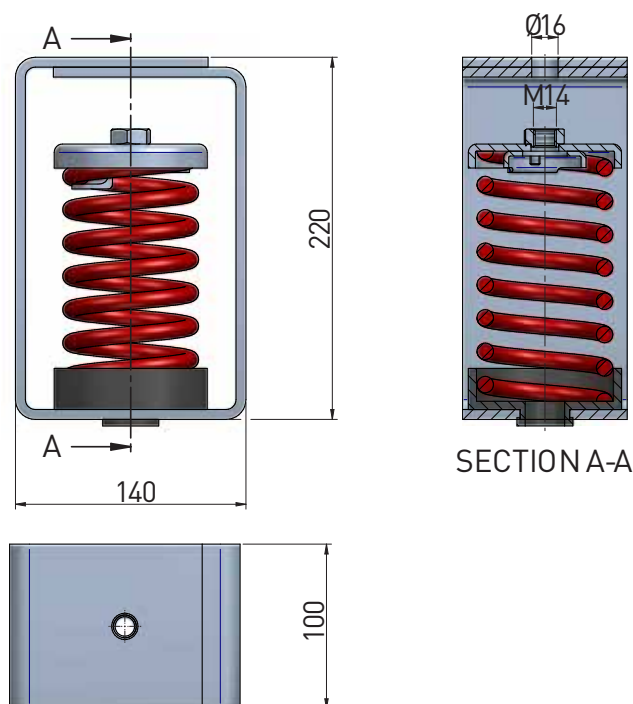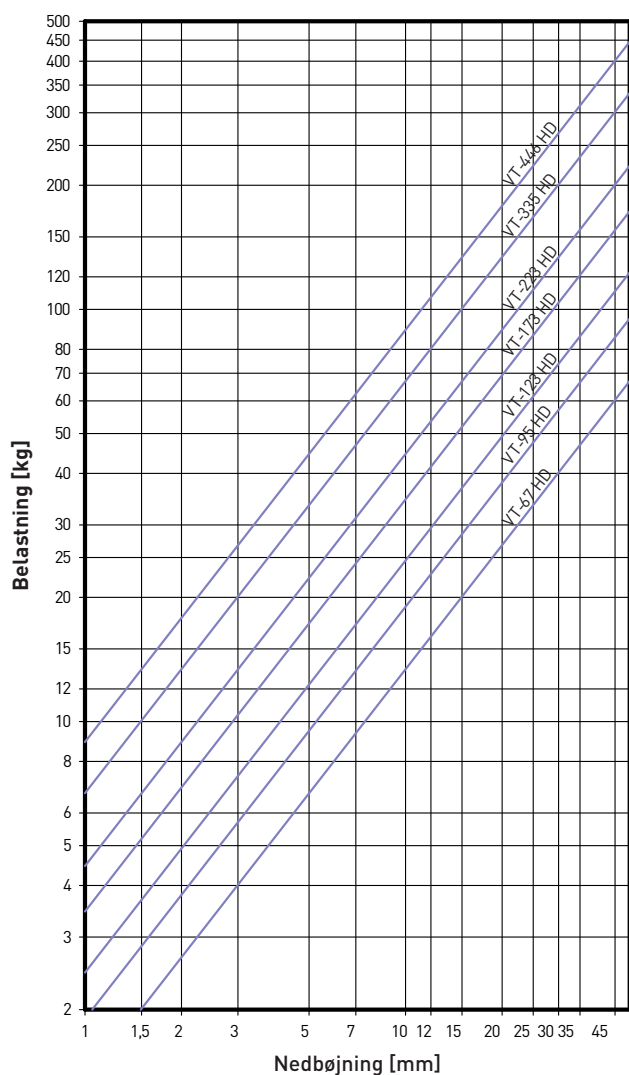

Type	Maks. belastning [kg]	Nedbøjning [mm]	Fjeder farve
CHH1-067	67	50	Blå
CHH1-095	95	50	Hvid
CHH1-123	123	50	Sort
CHH1-173	173	50	Beige
CHH1-223	223	50	Rød
CHH1-335	335	50	Grå
CHH1-446	446	50	Grøn